


PLANTILLA DE MONTAJE DE UNA PLATAFORMA GIRATORIA DE 32 CM.

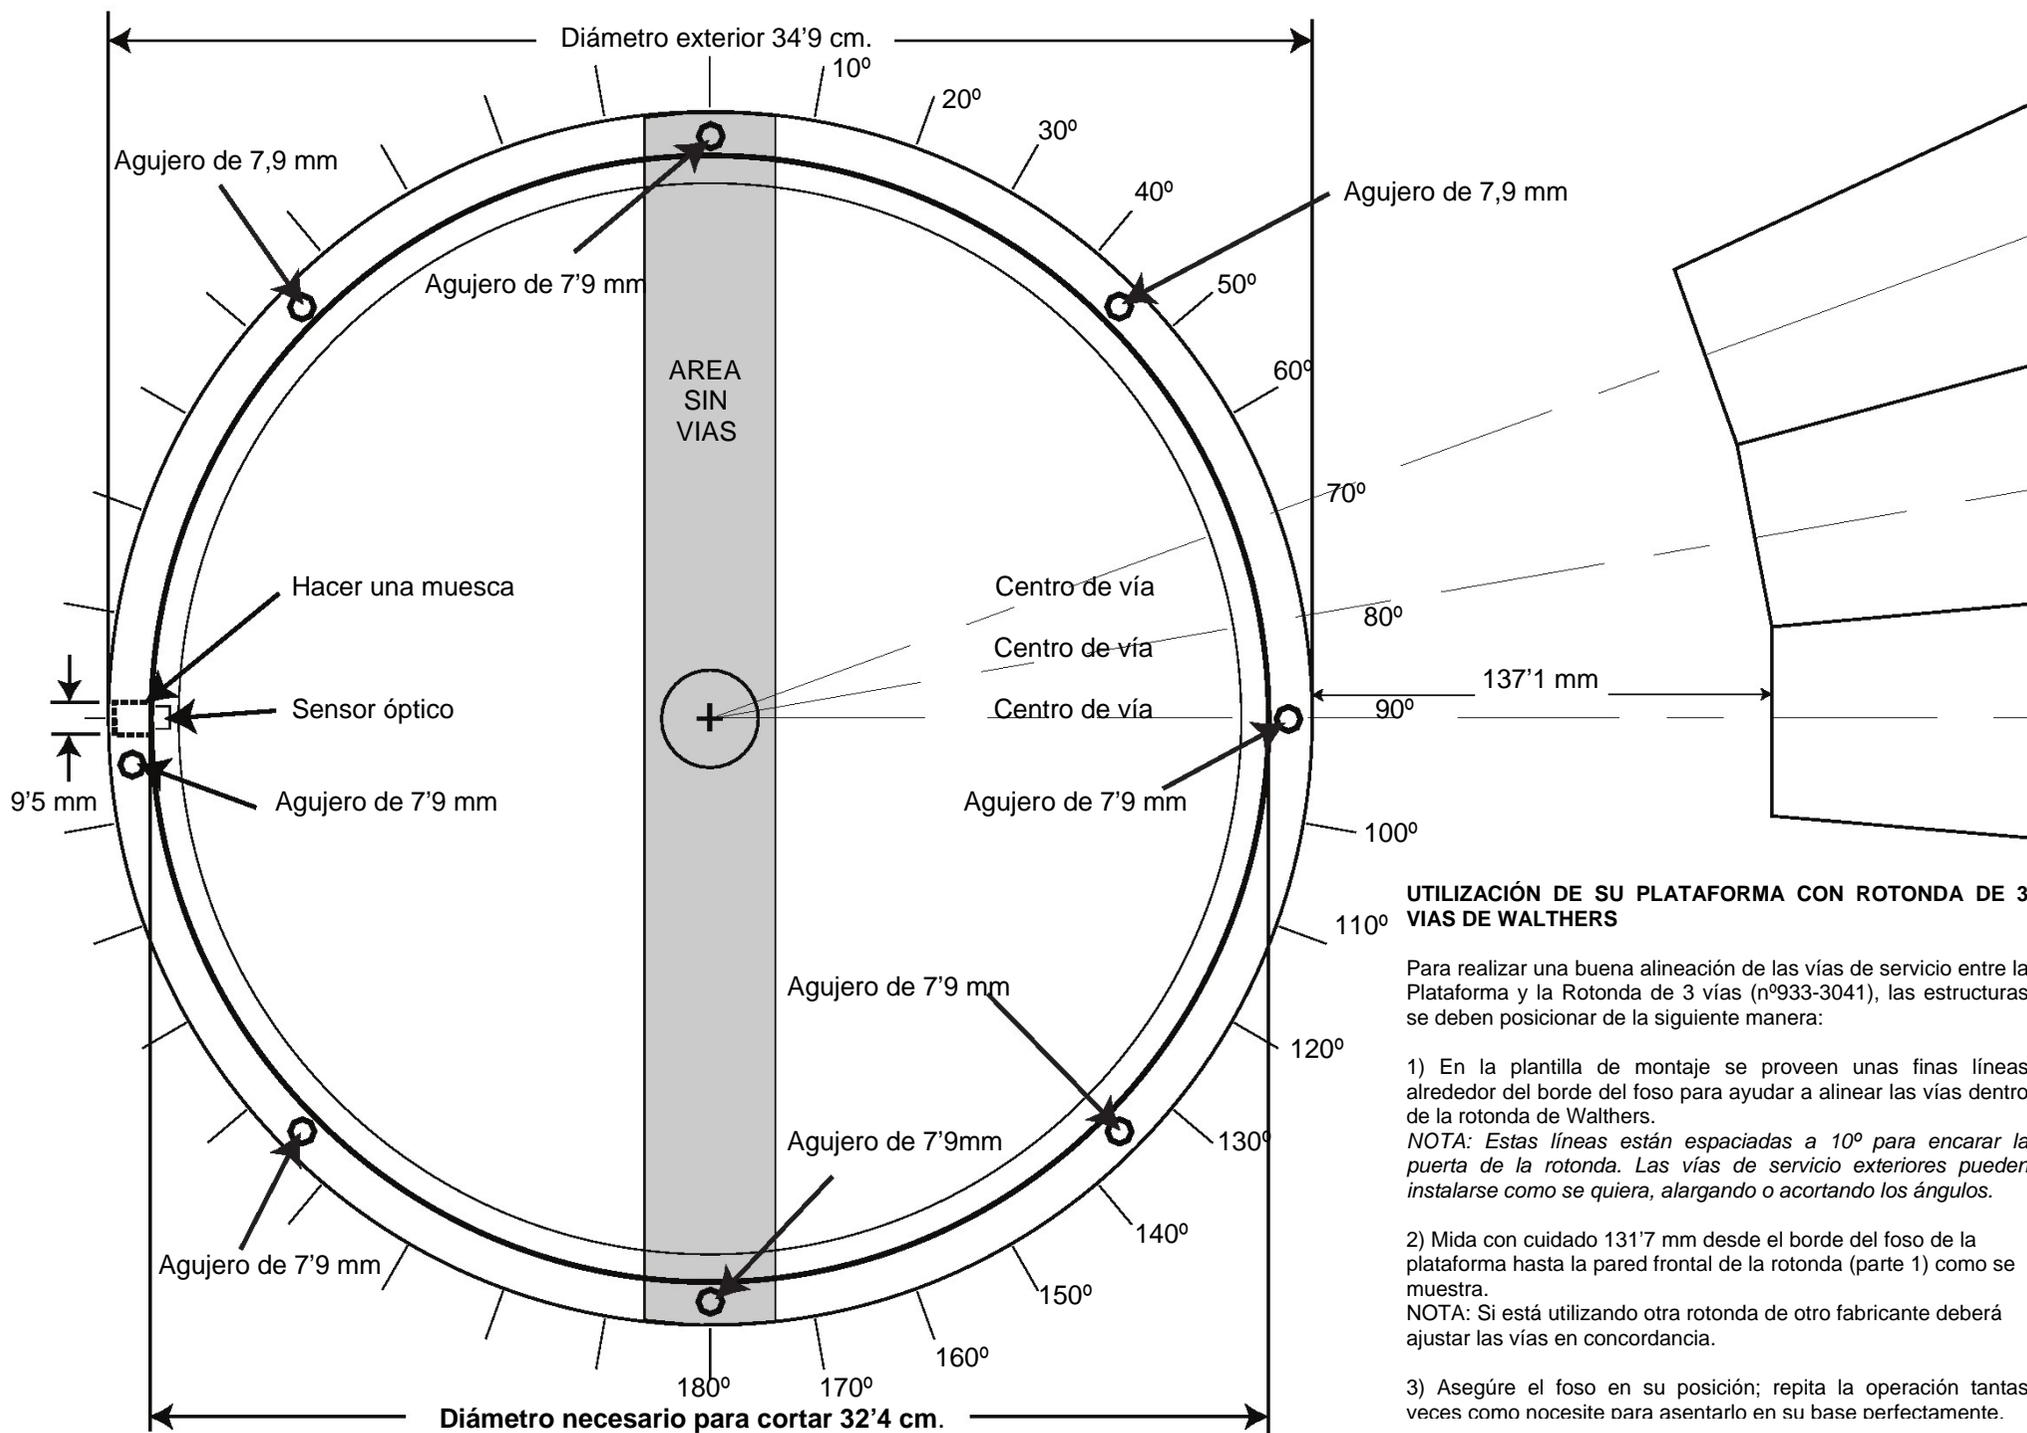

UTILIZACIÓN DE SU PLATAFORMA CON ROTONDA DE 3 VIAS DE WALTHERS

Para realizar una buena alineación de las vías de servicio entre la Plataforma y la Rotonda de 3 vías (nº933-3041), las estructuras se deben posicionar de la siguiente manera:

1) En la plantilla de montaje se proveen unas finas líneas alrededor del borde del foso para ayudar a alinear las vías dentro de la rotonda de Walthers.

NOTA: Estas líneas están espaciadas a 10° para encarrar la puerta de la rotonda. Las vías de servicio exteriores pueden instalarse como se quiera, alargando o acortando los ángulos.

2) Mida con cuidado 131'7 mm desde el borde del foso de la plataforma hasta la pared frontal de la rotonda (parte 1) como se muestra.

NOTA: Si está utilizando otra rotonda de otro fabricante deberá ajustar las vías en concordancia.

3) Asegure el foso en su posición; repita la operación tantas veces como necesite para asentarlo en su base perfectamente.